

■ 亦可選購

充電式輕便帶鋸

BP002G


最大切割能力: 127 mm
鋸片長度: 1,140 mm
淨重: 6.6 - 7.8 kg



■ 配件

帶鋸條

寬度: 13 mm
厚度: 0.5 mm
長度: 835 mm

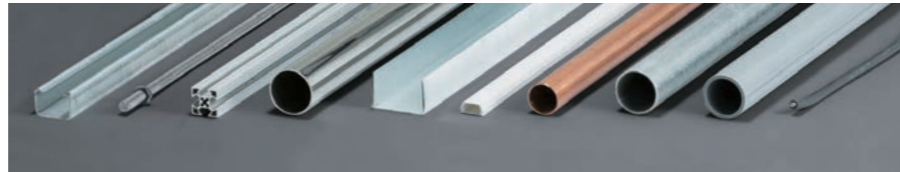

配件編號	材質	寬度 (mm)	齒數 (每吋)	齒型	適用材料
B-40543	Bi-Metal (5片裝)	3 mm-6 mm	14	 波浪型齒	塑膠與有色金屬 軟鋼、鑄鋼與鑄鐵 硬鋼與不鏽鋼
B-40559		2 mm- 3 mm	18		
B-40565		低於 2 mm	24		

支架組件

配件編號 1917F0-6



切割臘

配件編號 191897-9



■ 充電時間

電池型號	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22min	30min
*1 BL4025 2.5Ah	28min	38min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45min	67min
BL4050F 5.0Ah	50min	85min
BL4080F/H 8.0Ah	76min	170min

*1 建議使用電池

充電式輕便帶鋸

PB003G

無段變速	能力	方管: 66 x 66 mm (2-5/8 x 2-5/8"), 圓管: 66 mm (2-5/8")
電子剎停	鋸片速度	0 - 3.2 m/s
防重啟安全鎖	鋸片尺寸	長度: 835 mm (32-7/8"), 寬度: 13 mm (1/2")
電子恆速	厚度	0.5 mm (1/64")
內置工作燈	震動等級	1.4 m/s ² (ENIEC62841-2-20, 模式: 切割金屬)
	震動不確定性K	1.5 m/s ² (ENIEC62841-2-20, 模式: 切割金屬)
	聲壓級	82 dB(A) (ENIEC62841-2-20)
	聲能級	90 dB(A) (ENIEC62841-2-20)
	噪音不確定性K	3 dB(A) (ENIEC62841-2-20)
	體積 (長 x 寬 x 高)	392 x 175 x 244 mm (15-1/2 x 6-7/8 x 9-5/8")
	電池	BL4025
	淨重	4.0 - 5.2 kg (8.8 - 11.5 lbs.)
	電池	BL4020 - BL4080F

所有產品規格資料僅供參考。
製造商保留不經聲明便可更改零件、附件規格和標準附件數量的權利。

強力快速切割
適用多種材料

切割速度

提升約 **30%**

搭配隨機附贈鋸片, 可切割直徑 48.6 mm、
壁厚 3.7 mm 的碳鋼管材

*與18V型號相比

最大切割能力
圓管

ø 66 mm

方管
66 x 66 mm




切割速度
提升約**30%**
搭配隨機附贈鋸片，可切割直徑 48.6 mm、壁厚 3.7 mm 的碳鋼管材
*與18V型號相比

最大切割能力
圓管
ø 66 mm
方管
66 x 66 mm

LED 工作燈
擴散透鏡能均勻分散光線，有效鋸片陰影，鋸片對準切割線時更加輕鬆



大幅減小高負載下的轉速下降
恆速控制
PB003G
無碳刷馬達 × 轉速
無恆速控制
負載




工作能力 電池滿電狀態下	
碳鋼管 ø48.6 x t 3.7 mm	約 93 次 電池: BL4040F 約 60 次 電池: BL4025
薄壁鋼管 ø38.1 x t 1.4 mm	約 276 次 電池: BL4025

搭配支架使用，確保切割作業更加穩固精確

切割能力
(使用底座)
圓管: ø 55 mm
方管: 55 x 55 mm




旋鈕式無段變速調整

鋸片速度可根據材質進行調整



旋鈕	刀片速度	應用場景
1 [低]	1.3m/s	適用於不鏽鋼、合金鋼等高硬度難切割材料
2	1.5m/s	鋼鐵材質 (實心圓棒、型鋼、厚壁鋼管等)
3	2.1m/s	
4	2.5m/s	
5	2.9m/s	鋼鐵材質 (薄壁鋼管等)
6 [高]	3.2m/s	

免工具調整限位擋板，定位輕鬆

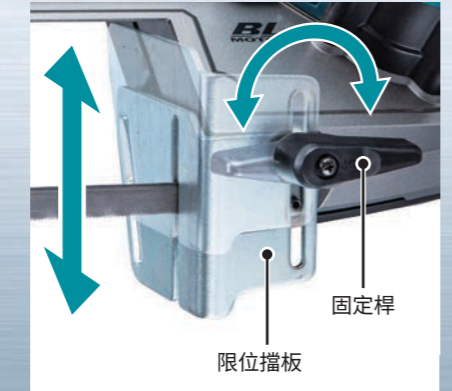

輕鬆裝卸鋸片

開放式輪盤設計，讓更換鋸片更輕鬆



外置式鋸片軌跡調整

使用附贈的六角扳手即可輕鬆調整



承接支架
切割結束時承接工件，避免機身直接碰撞工件，防止樹脂外殼刮傷與損壞



工具掛鉤

可掛置於梯子等處，方便存取



XPT
防塵防水滴

